

DSD444B/1

Lave-vaisselle tout intégrable XL, 82 cm

Électronique Logic

Porte à glissières

Ultra flexible : panier à couverts supérieur, **Silencieux :** isolation renforcée, **Lavage performant :** système d'aspersion unique à Spray™, **Durable :** moteur à induction, **Confort :** porte à glissières, **Robuste :** Construction 8 Steel™ en acier inoxydable



Caractéristiques principales

- Construction robuste 8Steel™ en acier inoxydable 18.9
- 8 pièces majeures au contact de l'eau sont en acier : bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 14 couverts labellisés
- 3 niveaux de chargement
- Capacité de chargement supérieure de 15% par rapport aux appareils standards : hauteur de cuve 54 cm, le lave-vaisselle ASKO peut contenir jusqu'à 16 couverts, qui seront parfaitement nettoyés et séchés
- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 42
- Moteur à induction

1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium

Tiroir à couverts supérieur réglable

Panier supérieur réglable

Panier inférieur 100% retirable

Panier à couverts

Performances

- Système d'aspersion unique 9Spray™
- Prélavage intensif SuperCleaning™ de la cuve et des filtres – plus besoin de rincer la vaisselle à la main
- 2 points d'aspersion puissants PowerZone™ qui maximisent le lavage des casseroles
- Capteur de turbidité - reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Séchage par ouverture de porte en fin de cycle
- Test qualité : 12 500 h (20 ans d'usage domestique)

Programmes

- 7 programmes : Eco, Auto, Durée programmée, Rapide, Hygiène, Intensif, Prérinçage
- Mode : Nuit (réduction du niveau de bruit mode lavage)/ Rapide
- Température de lavage : max 70°C

Confort

- Bandeau de commande Display Logic
- Voyant LED StatusLight™ (bleu, rouge, vert), situé en bas de la porte, indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Raccordement possible à l'eau chaude
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant

Sécurité

- Sécurité totale AquaSafe™ garantit une protection contre la moindre fuite grâce au capteur AquaDetect™ et au tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant
- Autodiagnostic SAV

Paniers en acier FlexiRacks™ Premium

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement maxi en hauteur 5,8 cm)
- Panier supérieur réglable et coulissant sur rail à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 35 cm)
- Panier à couverts

Dimensions et installation **

- Dimension produit nette (H x L x P) : 81.9 x 59.6 x 55.9 cm
- Longueur du flexible de vidange /alimentation : 200 / 163 cm
- Longueur du câble de raccordement : 182.5 cm
- Poids net / brut kg : 42.5 / 45.8

Informations techniques

- Puissance de raccordement : 1900 W
- Fréquence : 50 Hz
- Tension de raccordement : 220-240 V

Consommation et efficacité

- Consommations par cycles (kWh/litres) : -/-
- Consommations annuelles (kWh/litres) : 212/2632

EAN : 3838782469459


SAP : 736820

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles de la marque ASKO :
10 ans à compter de la date d'achat par le consommateur.

Mise à jour 20/11/2020


**

Vue de côté

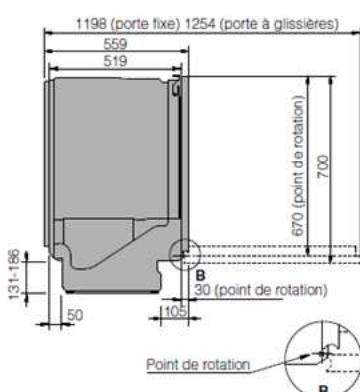

* Installation standard possible

Vue de l'arrière

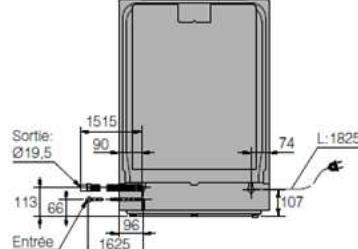

Dimensions d'encastrement

