
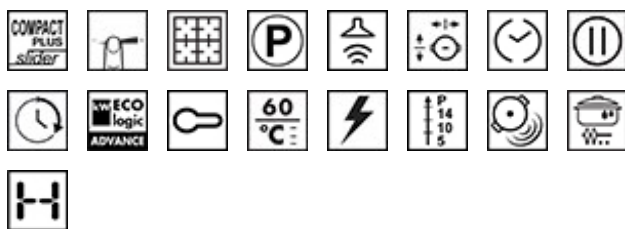


## HOB482D

Table de cuisson, Esthétique: Universelle, Induction avec hotte intégrée, 80 cm, Type d'encastrement: Semi-affleurant ou affleurant

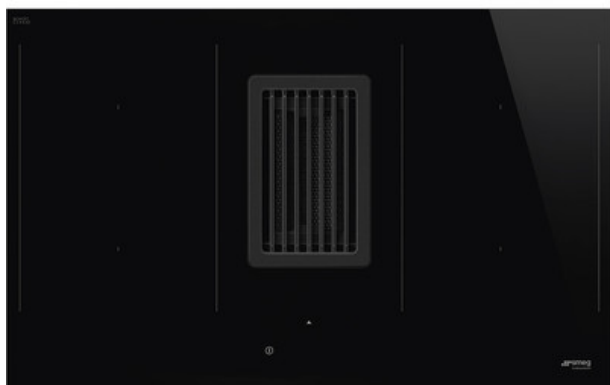

### TYPE

Famille: Table de cuisson • Dimension: 80 cm • Type: Induction avec hotte intégrée • Filtration: A évacuation • Type d'encastrement: Semi-affleurant ou affleurant • Alimentation: Electrique • Commandes électroniques: Oui • Code EAN: 8017709288631

### ESTHÉTIQUE

Couleur: Noir • Finition: Verre • Esthétique: Universelle • Matériau: Verre • Type de verre: Céramique • Type de commandes: Slider Compact Plus • Position des commandes: Frontal • Slider: Oui • Couleur des LED: Rouge • Bord de la vitre: Droit • Grilles: Fonte • Couleur de la sérigraphie: Gris

### PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre total de foyers: 4 • Nombre de foyers induction: 4 • Options de programmation de la durée: Arrêt automatique • Nombre de foyers avec booster: 4 • Nombre de zones flexibles: 2 • Touche principale on/off: Oui • Niveaux de puissance: 9 • Auto-Vent: Oui

## OPTIONS

Encastrement: 482-483x765-766 mm • Option Multizone: Oui • Type de Zone Flexible: Multizone • Minuterie fin de cuisson: 4 • Option Pause: Oui • Minuteur: 1 • Signal sonore fin de cuisson: Oui • Indicateur temps résiduel: Oui • Mode puissance Eco: Oui Avancé • Puissance Eco - Palier: 2800, 3500, 4500, 7400 W • Mode Expo: Oui • Verrouillage commandes / Sécurité enfant: Oui • Maintien au chaud: Oui • Option Nettoyage: Oui • Quick start / Démarrage rapide: Oui • Sélection rapide des niveaux: Oui

## ZONES DE CUISSON

Position 1er foyer: Avant gauche • Position 2ème foyer: Arrière gauche • Position 3ème foyer: Arrière droit • Position 4ème foyer: Avant droit • Type 1er foyer: Induction - Multizone • Type 2ème foyer: Induction - Multizone • Dimensions du 1er foyer: 21.0x19.0 cm • Dimensions du 2ème foyer: 21.0x19.0 cm • Dimensions du 3ème foyer: 21.0x19.0 cm • Dimensions du 4ème foyer: 21.0x19.0 cm • Dimensions du Multizone de gauche: 39.0x21.0 cm • Dimensions du Multizone de droite: 39.0x21.0 cm • Puissance 1er foyer: 2.10 kW • Puissance 2ème foyer: 2.10 kW • Puissance 3ème foyer: 2.10 kW • Puissance 4ème foyer: 2.10 kW • Puissance booster 1er foyer: 3.00 kW • Puissance booster 2ème foyer: 3.00 kW • Puissance booster 3ème foyer: 3.00 kW • Puissance booster 4ème foyer: 3.00 kW • Puissance booster Multizone de gauche: 3.70 kW • Puissance booster Multizone de droite: 3.70 kW

## TECH

Adaptation automatique au diamètre des casseroles: Oui • Détection automatique de la casserole et de la commande relative: Oui • Détection automatique du récipient: Oui • Auto-arrêt en cas de débordement: Oui • Affichage chaleur résiduelle: Oui • Protection pour mise en marche accidentelle: Oui

## PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Consommation d'énergie annuelle (AEC): 29 kWh/a • Consommation énergétique 2ème foyer: 192.0 Wh/Kg

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale: 7620 W • Tension (V): 220-240 V • Tension (V): 380-415 V • Fréquence (Hz): 50/60 Hz • Type de câble d'alimentation: Universel • Longueur du câble d'alimentation (cm): 120 cm

## DOCUMENTS IMPRIMÉS

## EGALEMENT DISPONIBLE

## COMMANDES (HOTTE)

Réglage commandes hotte: Commandes tactiles • Couleur des LED: Rouge • Afficheur: Oui

## PROGRAMMES / FONCTIONS (HOTTE)

Nombre de vitesses: 8 • Vitesse intensive: 2 • Autres fonctions: Autovent • Option de programmation du temps hotte: Départ différé • Autres options: Kit Recyclage et Extraction inclus • Auto-Vent: Oui

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (HOTTE)

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 750 m³/h • Puissance du moteur: 220 W • Nombre de filtres: 1 • Filtres anti-graisses: Inox • Filtres charbon fournis: Oui régénérable • Témoin de remplacement des filtres: Oui

### VITESSE 1

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 245 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Puissance hotte: 35 W

### VITESSE 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 285 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Puissance hotte: 45 W

### VITESSE 3

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 350 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Puissance hotte: 65 W

### VITESSE 4

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 380 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Puissance hotte: 75 W

### VITESSE 5

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 410 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Pression: 535 Pa • Puissance hotte: 85 W

### VITESSE 6

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 445 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Pression: 540 Pa • Puissance hotte: 105 W

### VITESSE 7

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 475 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 64 dB(A) • Pression: 545 Pa • Puissance hotte: 115 W

### VITESSE 8

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 505 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Pression: 550 Pa • Puissance hotte: 130 W

### VITESSE INTENSIVE

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 550 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Puissance hotte: 140 W

## VITESSE INTENSIVE 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 700 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Pression: 560 Pa • Puissance hotte: 220 W

## PERFORMANCE / ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE (HOTTE)

Classe d'efficacité énergétique: A++ • Classe d'efficacité fluidodynamique: A • Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEC): B • Classe d'efficacité lumineuse: NA • Efficacité fluidodynamique (FDE): 37.60 • Efficacité lumineuse (LE): 0.0 lux/W • Efficacité de filtration des graisses (GFE): 85.1 % • Débit d'air à la vitesse minimale: 245 m³/h • Débit d'air à la vitesse maximale: 505 m³/h • Débit d'air en mode intensif ou "boost" (Qboost): 700 m³/h • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin): 51 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax): 65 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost): 72 dB(A) • Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Po): 0.49 W • Facteur d'augmentation du temps (F): 0.6 • Indice d'efficacité énergétique: 32.8 • Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 328 m³/h • Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pbep): 540 Pa • Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 131 W • Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 65 dB(A)

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE (HOTTE)

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 230x830x520 • Profondeur du produit (mm): 520 mm • Largeur du produit (mm): 830 mm • Hauteur du produit (mm): 230 mm • Poids net (kg): 23.000 kg • Poids brut (kg): 31.090 kg

## ACCESSOIRES INCLUS

Autres accessoires: Kit d'extraction et de filtrage comprenant des tubes et un filtre à charbon

## OPTIONAL

GRIDDLE: Grille viande, Centres de cuisson, Tables de cuissonTPK: Plaque teppan yaki, Tables de cuissonKITF6HOBD: Kit pour recyclage, Tables de cuissonFLTHOBD: Filtre céramique, Tables de cuissonKITEHOBD4: Kit pour recyclage, Tables de cuisson, HottesFLTHOBD4: Filtre charbon, Tables de cuisson, Hottes

