

**ATIF64WHM TABLE INDUCTION FLEXI NOMADE 60 CM**

Référence **ATIF64WHM** Couleur **Verre blanc mat** EAN **8052745128985**

**PERFORMANCES**

| 01

- ▶ 4 foyers octoflex pouvant être reliés en 2 zones de cuisson libre Flexi Nomade :

18 x 22 cm

2100 W

2600 W


3700 W

18 x 22 cm

2100 W

2600 W

3700 W



18 x 22 cm

2100 W

2600 W

3700 W

18 x 22 cm

2100 W

2600 W

3700 W

**2 zones**

18 x 44 cm

2100 W

2600 W

3700 W




- ▶ Double booster de 3,7 kW sur chaque foyer
- ▶ Puissance électrique totale : 7,4 kW

**CONFORT D'UTILISATION**

| 02

- ▶ 4 sliders avec accès directs pouvant être solidarisés par 2 pour utiliser les zones Flexi Nomade
- ▶ Détection dynamique des casseroles : lorsqu'une casserole est posée ou déplacée sur la table, des capteurs activent la commande correspondante
- ▶ 11 allures de chauffe par foyer
- ▶ **i-ScanPot** : technologie innovante qui vous permet de tester l'efficacité de votre récipient en lui attribuant une note de 1 à 9
- ▶ 4 minuteurs de 0 à 999 minutes
- ▶ Minuterie sonore utilisable hors cuisson
- ▶ Fonction Stop&Go (ou fonction pause) : interruption de la cuisson sans perte des réglages
- ▶ 3 températures automatiques :
  - basse température 42°C
  - maintien au chaud 70°C
  - ébullition 94°C
- ▶ Fonction Feu vif & Mijotage : cuisson vive et passage automatique à une puissance présélectionnée

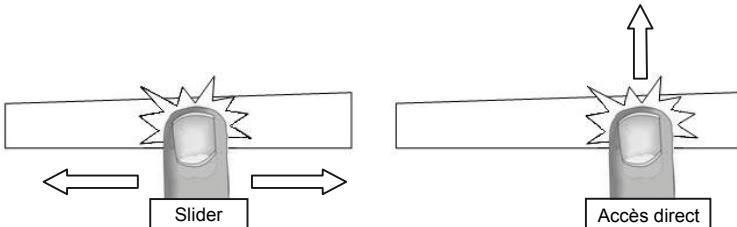


**ATIF64WHM TABLE INDUCTION FLEXI NOMADE 60 CM**

Référence **ATIF64WHM** Couleur **Verre blanc mat** EAN **8052745128985**

**SÉCURITÉS**

| 03

- ▶ Sécurité enfants, verrouillage des commandes
- ▶ Témoin de chaleur résiduelle
- ▶ Arrêt automatique
- ▶ Détection des casseroles
- ▶ Détection des petits ustensiles
- ▶ Système anti-débordement
- ▶ Sécurité anti-surchauffe
- ▶ Détection mauvaise connexion
- ▶ Ventilateur de refroidissement

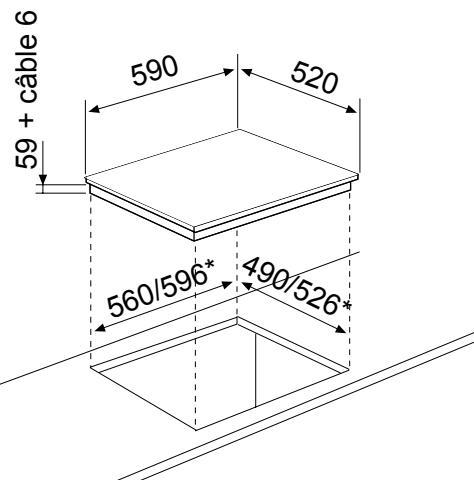

\* Encastrement à fleur (R=11 mm)

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puissance électrique d'installation : 7400 W</li> <li>▶ 32 A - 220/240 V - 50/60 Hz</li> <li>▶ Cordon d'alimentation : 130 cm - Sans prise</li> <li>▶ Joint d'étanchéité fourni</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Produit H x l x P : 69 x 590 x 520 mm (R=8 mm)</li> <li>▶ Encastrement H x l x P : 65 x 560/596* x 490/526* mm</li> <li>▶ Produit emballé H x l x P : 95 x 650 x 600 mm</li> <li>▶ Poids net/brut : 11/12 kg</li> </ul> |
|---|--|

Caractéristiques et présentation sujettes à modifications sans préavis.

