

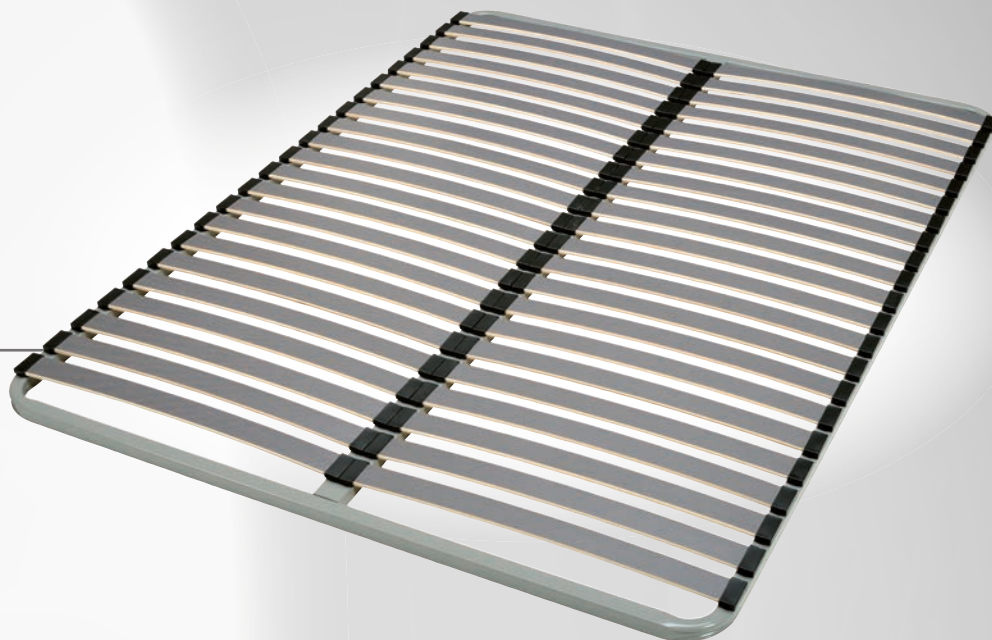



# Maxilux

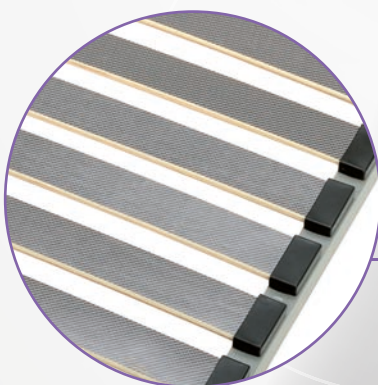

- **Portance optimisée** (1166 mm par couchage)
- Structure acier cintré 30 x 30 mm
- 22 lattes décor graphite 53 mm
- Peinture époxy gris alu anti-corrosion
- Renfort central en dimension 140 et 160 (pied central inclus en taille 160 x 200)
- Embouts polypro noir
- Emballage sous film plastique

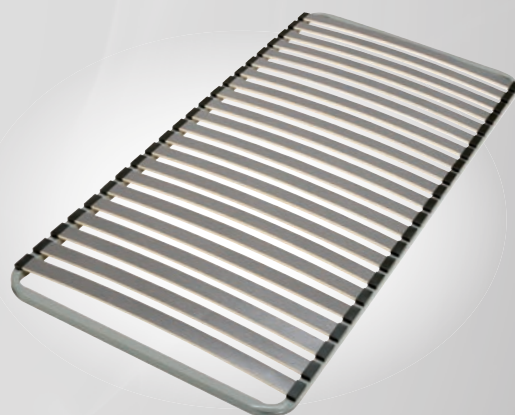

Confort et solidité garantis  
grâce aux 22 lattes



Z.I. LES GUIGNONS  
10400 NOGENT S/SEINE

