


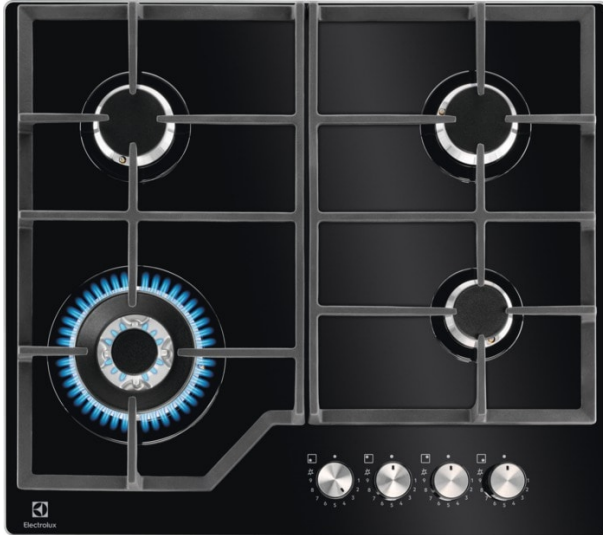

StepPower pour un réglage parfait de la cuisson

Cuisinez vos plats sans vous compliquer la vie avec notre table gaz StepPower 600. Vous pouvez, confortablement, gérer le niveau de la flamme de 1 à 9 d'un seul geste avec précision et maîtrise.

Bénéfices et Caractéristiques

Une cuisson fiable avec StepPower


Gérez la flamme de votre table de cuisson au gaz avec précision grâce à nos commandes StepPower. Sélectionnez un niveau de chaleur de 1 à 9 sur la manette, ce qui vous permet de régler facilement la bonne intensité sans avoir à vous pencher pour regarder.



- Table Gaz SÉRIE 600
- Dessus verre
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Grille(s) fonte
- Foyer AVG Gaz Multi couronne : 3900W/128mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide : 2000W/80mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire : 1000W/65mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide : 2000W/80mm

Les brûleurs Speed Burners pour une cuisson plus rapide

Avec les brûleurs Speed Burners et leur flamme directe, économisez 20% d'énergie pour une cuisson plus rapide.



La puissance du brûleur multi couronne pour des saveurs intenses.

Le brûleur multi couronne est conçu pour vous donner une flamme plus puissante.

Une sécurité automatique sans besoin d'y penser

Notre plaque de cuisson à gaz est équipée d'une fonction de sécurité automatique qui coupe le gaz si la flamme s'éteint accidentellement.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Dimensions emballées HxLxP (mm)	155x719x626
Nombre de zones de cuisson gaz	4	Fabriqué en	Italie
Table	Gaz	PNC	949 641 002
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :	en % *	Code EAN	7332543834136
Avant gauche	57.2	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Arrière gauche	54.8		
Arrière droite	54.8		
Niveaux de puissance	9		
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	55.6		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	46x560x480		
Type de grille(s)	2 grilles, en fonte		
Câble d'alimentation fourni	1,1m		
Puissance gaz totale (W)	8900		
Volts	220-240		
Injecteurs gaz de ville:	G20 (2H) 20 mbar		
Gaz butane/propane:	G20 (2H) 13 mbar, G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, oui, livrée avec injecteurs		
Table homologuée Corse:	oui, livrée avec injecteurs		
Poids brut/net (kg)	14.2 / 13.6		

